


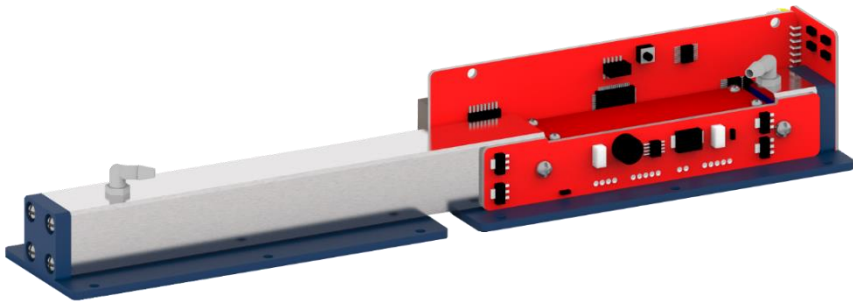

技术参数

检测原理	非色散红外(NDIR)
检测范围	0 ~ 1000 ppm N ₂ O (30%vol SF ₆)
采样方式	泵吸式
响应时间	≤ 10 s (@500 ml/min)
回零时间	≤ 10 s (@500 ml/min)
长期稳定性*	测试中
工作温度	-20 °C ~ 50 °C
检测精度	± 3 ppm (0 ~ 100 ppm)
(500 ppm标定)	± 10 ppm (100 ~ 1000 ppm)
零点温漂	测试中 (可实时标定)
分辨率	< 1500 ppb/sec (@ 200 ppm)
读数单位	ppb
最低检测下限	3 ppm
读数刷新率	16 Hz

*长期稳定性：在0 ~ 90%RH、0 ~ 35 °C范围内通入洁净空气连续测试28天零点漂移量。

机械结构

光路材料	模具钢 (内镀金)
电路板材料	FR4 (无铅喷锡)
焊料	锡银铜
安装板材料	ABS

用途


- 30%vol SF₆中N₂O的检测

特点

- 高分辨率
- 低检测下限
- 寿命长
- 读数刷新率高

外形尺寸

- 长：258 mm ± 1 mm
- 宽：51 mm ± 1 mm
- 高：38 mm ± 1 mm
- 重量：540 g ± 5 g
- 安装孔直径：3 mm

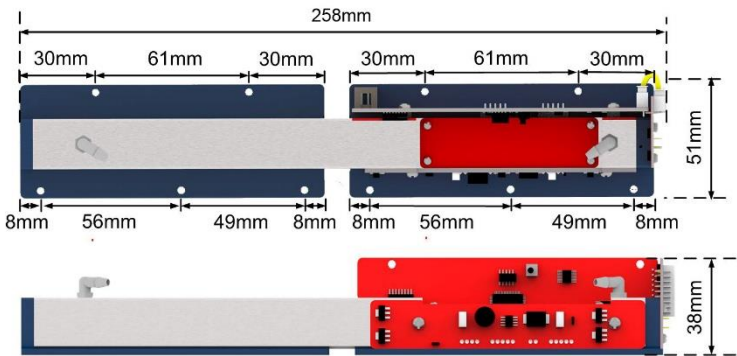

产品规格书

电气参数

输入电压	9 ~ 24 VDC (#9 脚)
工作电流	< 0.15 A @9 VDC
功率	平均功率 < 1 W 峰值功率 < 1.5 W
暖机时间	3 分钟 (误差 ± 10 ppm @ 0 ppm) 60 分钟 (误差 ± 3 ppm @ 0 ppm)
模拟电压输出 (DAC)	0.4 ~ 2.0 VDC (<0.4V是负漂)
质保期	18个月*


*以下情况不属于质保范围：凝露、进水、进尘土、跌落、撞击、焊接、拆卸、腐蚀、超温度使用、撕去标签的情况。

应用环境

优选环境	室温，干燥，无尘环境
防爆应用	安全仪器需要考虑隔爆
运行湿度	0% RH ~ 85% RH (不得有冷凝水)*
推荐流量	300 ~ 800 ml/min
压力范围	0.5 ~ 1.5 大气压 (有大气压力数值输出，但无压力补偿功能)

*在该湿度范围内使用不会损坏传感模块，但模块的精度会有影响，建议做除尘除水的前处理。

接口定义

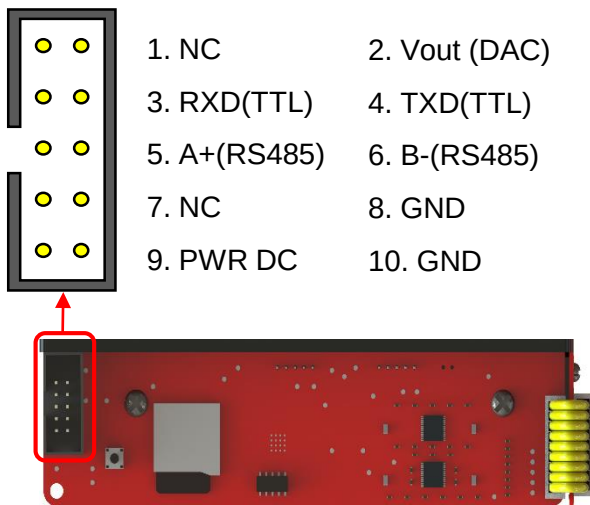

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. NC | 2. Vout (DAC) |
| 3. RXD(TTL) | 4. TXD(TTL) |
| 5. A+(RS485) | 6. B-(RS485) |
| 7. NC | 8. GND |
| 9. PWR DC | 10. GND |

* 通信协议为modbus RTU，ID可以修改。

包含附件

Tygon 软管	10-pin 排线
- 长 50 mm, 2根	- 长 400 mm, 1根
- 内径 3.2 mm	- 28 AWG, 灰色
- 外径 6.4 mm	- 双端母头, 2 × 5
- 聚乙烯, 透明	- 2.54 mm 间距

* 光路加热模块不在标准附件之内。可以选购。



关注诺联芯微信公众号
“Promisense”

本公司已尽其所能将本规格书写得详细，也将尽全力帮助用户解决使用中所出现的问题。本公司保留修改此规格书的权力，并将在未来对产品进行优化。若用户将此产品用于某些特定应用，请与本公司联系，以获得尽可能多的技术支持和应用文档支持。